

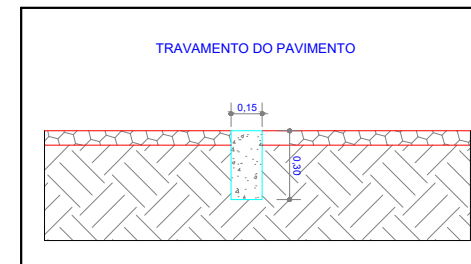
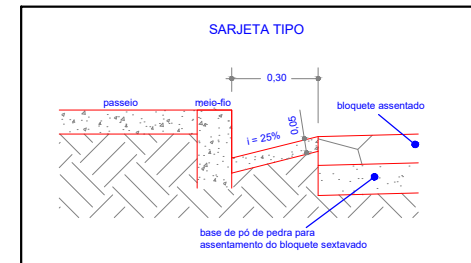


PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO - trecho 01

esc 1:500

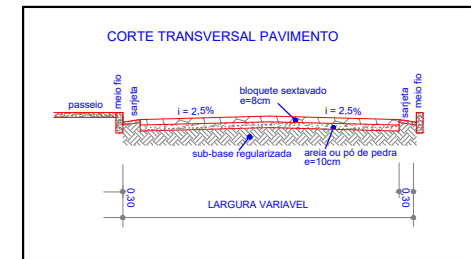

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO COORD:
20°37'10.29"S, 42° 8'9.55"O



LEGENDA	
	SARJETA
	PAVIMETO
	MEIO FIO EXISTENTE
	MEIO FIO NOVO

NOTA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO A SER EXECUTADA NO CÓRREGO DO PERIQUITO, ZONA RURAL DE DIVINO/MG, LARGURA 5,5 M DE ACORDO COM A SEÇÃO TRANSVERSAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO = 1242,00 m².
DEVERÁ SER EXECUTADO SARJETA = 540 m
E MEIO FIO = 540 m.

PROJETO DE CALÇAMENTO DO CORREGO DO PERIQUITO			
	OBRA:		
	CALÇAMENTO CORREGO DO PERIQUITO		
	CLIENTE:		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG		
	PREFEITO MUNICIPAL - MAURI VENTURA DO CARMO		
	ENDEREÇO:		
	CORREGO DO PERIQUITO, DIVINO/MG		
	DATA:		Nº DA PRANCHA
25/09/2025			
AUTOR DO PROJETO:			
	BRUNO MORAIS PARREIRA DA SILVA		01 / 02
R.T:			
BRUNO MORAIS PARREIRA DA SILVA			
CREA/MG:			ESCALA:
245032/D			
			INDICADA